


BS102 LED

Iluminación

www.beghelli.com.mx

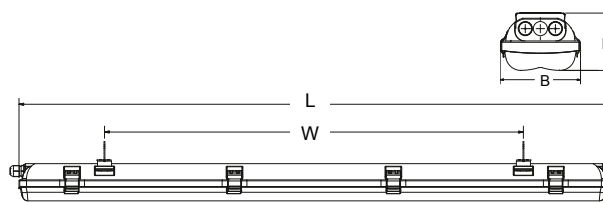

L	B	H	W
1264	121	82	902

Medidas en milímetros

■ Montaje

Sobreponer o suspender.

Nota: no incluye cable de suspensión.

■ Descripción luminario

Cuerpo: de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible. Color gris RAL7035. Broches de policarbonato.

Reflector: lámina de acero acabado blanco RAL9003.

Difusor: policarbonato opalino resistente al impacto.

Empaque: poliuretano expandido, aplicado en forma líquida.

■ Equipo eléctrico

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) de AFP(>0.9).

LEDs: 1 tablilla de LED de última generación.

■ Clasificaciones

Grado de protección: IP65

Temperatura de operación ambiente: -10°C a 40°C

■ Aplicaciones

Área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas, estacionamientos, bodegas, talleres, áreas de alimentos, cocinas industriales, maquiladoras, cabinas de inspección en industria automotriz, lavanderías industriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

■ Garantías

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.



Código	Potencia Nominal	Potencia del Sistema	Lm	IRC	Temperatura de Color	Horas de Vida	IP
33619LED-40WWT41K	36W	40W	4 414	80	4100K	>50,000 L70	IP65

*Sujeto a cambios.



Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.

■ Última actualización: 18/09/2018



SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

