


STRIP LED

Iluminación

www.beghelli.com.mx

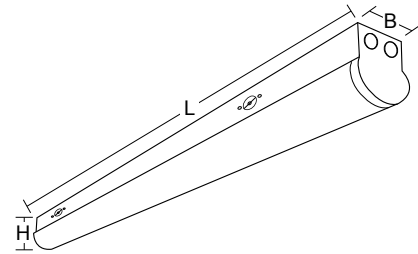

	L	B	H
40W	1219	90	85

Medidas en mm

■ Montaje

Para sobreponer. Incluye knockouts.

Para suspender. Incluye aberturas para gancho-V.

Todas las versiones pueden ser conectadas en tira continua hasta 10 unidades.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ Descripción luminario

Cuerpo: acero duradero resistente a la corrosión, acabado con pintura electrostática color blanco.

Difusor: lente de policarbonato que reduce el deslumbramiento y proporciona una distribución uniforme de la luz.

■ Equipo eléctrico

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60Hz) de AFP(>0.90), dimeable de 0-10V.

LEDS: Temperatura de color disponible en estándar 4000K y 5000K bajo pedido.

■ **Temperatura de operación ambiente:** -20°C a 55°C.

■ Aplicaciones

Almacenes, pasillos, áreas de servicio, oficinas, y aplicaciones comerciales.

■ Garantías

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.




Código	Potencia Nominal	Potencia del Sistema	lm	Dimeable	IRC	Temperatura de Color	Hrs. Vida	DIM
STRPLED4HT40W40K	40W	36W	5 121	SI	>80	4 000K	>50 000 L70	4 ft
STRPLED4HT40W50K	40W	36W	5 121	SI	>80	5 000K	>50 000 L70	4 ft



Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.

■ Última actualización: 27/11/2017

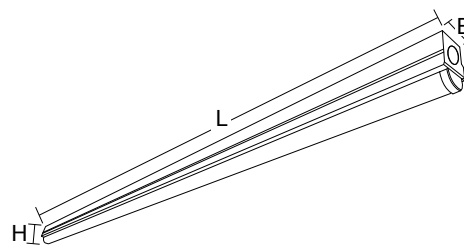

	L	B	H
22W	1204	46	41

Medidas en mm

■ Montaje

Para sobreponer. Incluye knockouts.

Para suspender. Incluye aberturas para gancho-V.

Todas las versiones pueden ser conectadas en tira continua hasta 10 unidades.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ Descripción luminario

Cuerpo: acero duradero resistente a la corrosión, acabado con pintura electrostática color blanco.

Difusor: lente de policarbonato que reduce el deslumbramiento y proporciona una distribución uniforme de la luz.

■ Equipo eléctrico

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60Hz) de AFP(>0.90), dimeable de 0-10V.

LEDs: Temperatura de color disponible en estándar 4000K y 5000K bajo pedido.

■ **Temperatura de operación ambiente:** -20°C a 55°C.

■ Aplicaciones

Almacenes, pasillos, áreas de servicio, oficinas, y aplicaciones comerciales.

■ Garantías

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.



Código	Potencia Nominal	Potencia del Sistema	lm	Dimeable	IRC	Temperatura de Color	Hrs. Vida	DIM
STRPLED4HT22W40K	22W	24W	3 222	NO	>80	4 000K	>50 000 L70	4 ft
STRPLED4HT22W50K	22W	24W	3 222	NO	>80	5 000K	>50 000 L70	4 ft