



### ■ Montaje

Empotrado en plafón modular/liso.

### ■ Descripción luminario

**Cuerpo:** lámina de acero acabado con pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática. Color blanco RAL9003.

**Refractor:** acrílico prismático K23, 100% puro resistente a rayos UV.

**Puerta:** abatible y desmontable.

### ■ Equipo eléctrico

**Balastro:** electrónico de AFP (0.97), de voltaje universal (120-277V, 50/60 Hz) o dimeable cuando sea requerido. Se puede ofrecer batería de emergencia, sobre pedido.


**Conector clema** de 3 terminales de conexión rápida y un fusible de protección.

### ■ Aplicaciones:

Oficinas, salas de conferencia, pasillos, tiendas departamentales, salas de lectura, escuelas, hospitales.

### ■ Garantías

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

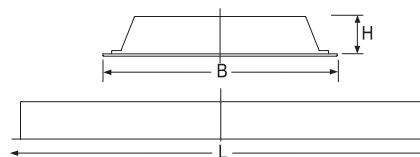

DIM	L	B	H
1'x4'	1215	300	114
2'x2'	1215	605	80
2'x4'	605	605	80

Medidas en milímetros

### Óptica X - Acrílico Prismático

Código	Lámpara	Lm / lamp	Tipo	Base	IRC	Hrs. Vida	DIM	Kg
TRF-132-UNV-X	1x32W	2950	T8	G-13	82	30,000	1'X4'	5.5
TRF-232-UNV-X	2x32W	2950	T8	G-13	82	30,000	1'X4'	5.5
TRF-232U-UNV-X	2x32WU	2950	U	G-13	82	30,000	2'X2'	5.5
TRF-331U-UNV-X	3x31WU		U	G-13	82	30,000	2'X2'	5.2
TRF-317-UNV-X	3x17W	1400	T8	G-13	85	30,000	2'X2'	5.2
TRF-417-UNV-X	4x17W	1400	T8	G-13	85	30,000	2'X2'	5.5
TRF-332-UNV-X	3x32W	2950	T8	G-13	82	30,000	2'X4'	8.8
TRF-432-UNV-X	4x32W	2950	T8	G-13	82	30,000	2'X4'	9.8

