


CASTEX 510



LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS

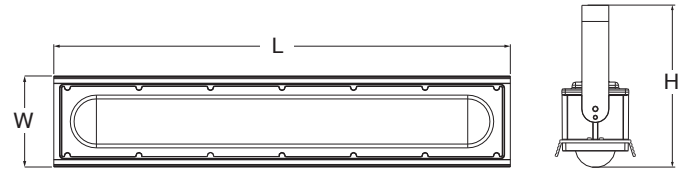

L	W	H
1194 mm	120 mm	241 mm

CLASE I DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II DIVISIÓN 2, GRUPOS F, G
CLASE III

■ MONTAJE

Horquilla (incluida): sobreponer en techo o muro.

Suspender con tubo de 3/4" NPT (no incluye tubo, cable o cadena).

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Luminario hermético de alta resistencia mecánica, aprobado para áreas clasificadas.

Cuerpo: aleación de aluminio A383, con un contenido de cobre <1%. Color gris, acabado con pintura epóxica aplicada por proceso electrostático.

Tornillería: de acero inoxidable SUS304.

Empaque: fluoro (Teflón).

Difusor: policarbonato 5VA opalino, con grosor de 3.5 mm.

Curva de distribución: de 120°.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

LEDs: Philips

Driver: de voltaje universal (100-277V, 50/60 Hz), de AFP (>0.9).

Dimeable: 0-10V como opción, (especificar al ordenar).

Supresor de picos: 10kA.

Temperatura de color: 5000K como estándar; 4000K como opción.

■ CERTIFICACIONES

- IP66
- NOM-003-SCFI
- UL844
- UL1598
- UL1598A
- CSA 22.2 / No.137
- CSA 22.2 / No.250
- Código de temperatura: T3
- Certificado para ambientes marinos.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-40°C a 55°C

■ APLICACIONES

Áreas peligrosas, ambientes marinos, áreas húmedas, alta temperatura y zonas con polvos y de alta vibración, Refinería, muelles de carga de petróleo y gasolina, gasolineras, destilerías, minas, buques, plantas de fabricación de pintura, industria automotriz, etc.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.


■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DIFUSOR	POTENCIA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN	HRS. VIDA	KG
HZCAS510HTMOWT50	opalino	60W	8 691	>80	5000K	120°	50 000, L70	13.5

■ OPCIONES DE MONTAJE

INCLUYE HORQUILLA

En techo

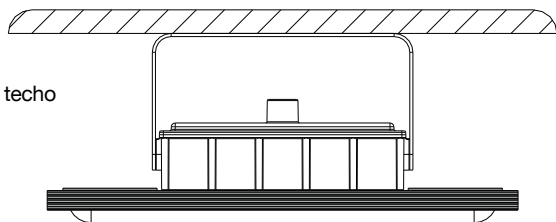

En muro

