

POTENCIA	L	B
100W	330 mm	106 mm
150W	370 mm	127 mm
240W	395 mm	170 mm

Luminario diseñado como una alternativa para sustituir lámparas HID de 250W & 400W.

■ MONTAJE

Suspender con armella tipo ojo (incluye armella, no incluye cable o cadena).

Para instalación en muro con ajuste de inclinación (horquilla se vende por separado).

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: diseñado para actuar como disipador de calor, permitiendo un excelente flujo de aire sobre la superficie y maximizando la vida de los LEDs. Aluminio inyectado a presión, resistente a la corrosión. Esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible color negro.

Difusor: de policarbonato que proporciona una distribución uniforme de la luz.

Óptica: proporciona una distribución uniforme y eficiente de la luz. Distribución disponible en 110°.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (100-277VAC, 50/60 Hz), de AFP(>0.90). THD 3.02% @ 120VAC, 7.34% @ 277VAC

Dimeable: de 0-10V, (10-100%).

Batería de emergencia: de 28W y 2500 lm como opción, autonomía mínima de 90 min.

LEDs: de última generación, 130 lm/W

Temperatura de color: estándar 5000K. Disponible como opción bajo pedido en 4000K y 3000K.

■ CERTIFICACIONES

- IP65
- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-30°C a 45°C.

■ APLICACIONES

Instalación de alto montaje en interiores, o exteriores bajo techo. Almacenes, fábricas, estadios, gimnasios, centros comerciales, centros de distribución y logística, industria minera, gasolineras, supermercados.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN	HRS. VIDA
CYG100WWT50BDZ	91W	101W	12 029	>80	5000K	110°	>50 000 L70
CYG150WWT50BDZ	139W	154W	19 847	>80	5000K	110°	>50 000 L70
CYGU200WWT50BDZ	178W	198W	25 455	>80	5000K	110°	>50 000 L70
CYG240WWT50BDZ	216W	240W	35 948	>80	5000K	110°	>50 000 L70


OPCIÓN CON EMERGENCIA

CYG100WWT50UNVEM	91W	101W	12 029	>80	5000K	110°	>50 000 L70
CYG150WWT50KUNVEM	139W	154W	19 847	>80	5000K	110°	>50 000 L70
CYG200WWT50KUNVEM	178W	198W	25 455	>80	5000K	110°	>50 000 L70
CYG240WWT50UNVEM	216W	240W	35 948	>80	5000K	110°	>50 000 L70


ACCESORIOS (SE ORDENAN POR SEPARADO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CYGFLTKIT	Horquilla ajustable para muro.

■ OPCIONES DE MONTAJE

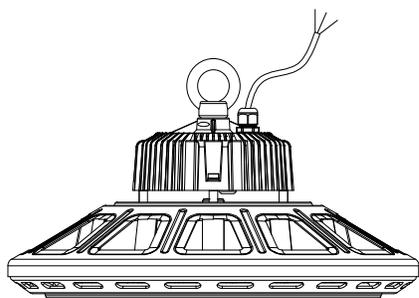

Armella (incluida)

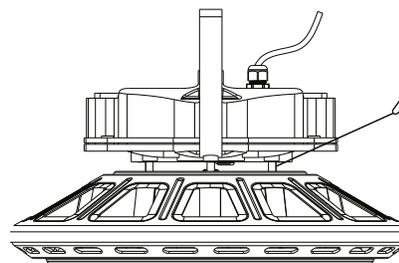

Horquilla (no incluida)

■ OPCIÓN DE EMERGENCIA



■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

