


DOWNLIGHT PIAZZA



LUMINARIO LED



DIMENSIONES

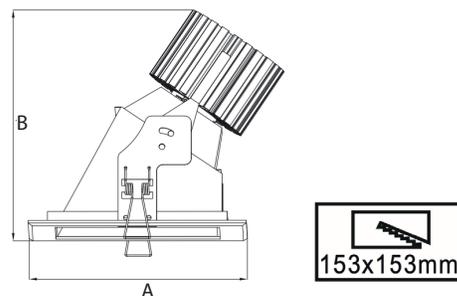

A	B
170mm	185mm

MONTAJE

Instalación empotrada a plafón.

DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: Wallwasher con cuerpo de fundición de aluminio. Acabado pintura electrostática, color gris o blanco.

Difusor: Vidrio templado esmerilado, sin lente

Disipador de calor: Extrusión de aluminio.

Reflector: MIRO 5 / MIRO 4

Curva de distribución: 58°/57°

EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz) de AFP (>0.9), THD <20%.

Eficacia: 89 lm/W

Horas de vida: 50,000 L70

Temperatura de color: 3000K

LEDs: de última generación.

CERTIFICACIONES

- IP20
- NOM

APLICACIONES

Restaurantes, hoteles, centros comerciales, pasillos de exhibición.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C - 45°C

TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
BL33-6032SQLEDWW	89 lm/W	28W	2500 lm	3000 K	90	>50,000 L70

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 100VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA
BL33-6032SQLEDWW	28W	0.28 A	0.10 A	50/60 Hz



Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.

■ Última actualización: 12/09/2023