


# DOWNLIGHT AQUARED X2TT



## LUMINARIO LED

### DIMENSIONES

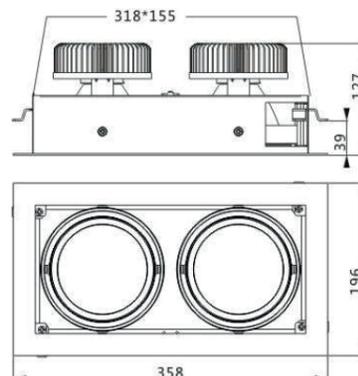

### MONTAJE

Instalación empotrada a plafón.

### DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo de alta pureza color blanco, negro o gris.

**Reflector:** de aluminio anodizado plata especlar.

**Índice de deslumbramiento:** UGR<22.

**Cabezas:** ajustables e inclinables.

**Curva de distribución:** 24° o 36°

### APLICACIONES

Arquitectura moderna como hotelería, oficinas, centros comerciales.

### EQUIPO ELÉCTRICO

**Fuente de poder:** driver electrónico multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz) de AFP (>0.9), THD <20%.

**Eficacia:** 90 lm/W

**Horas de vida:** 50,000 L70

**Temperatura de color:** 3000K

**LEDs:** COB de última generación.

### TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C - 45°C

### CERTIFICACIONES

- IP20
- CE
- NOM

### TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
BL33SQ-2X25WLEDWW	90 lm/W	50W	4500 lm	3000 K	>90	>50,000 L70
BL33SQ-2X30WLEDWW	90 lm/W	60W	5400 lm	3000 K	>90	>50,000 L70

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 100VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA
BL33SQ-2X25WLEDWW	2x25W	0.50 A	0.18 A	50/60 Hz
BL33SQ-2X30WLEDWW	2x30W	0.30 A	0.21 A	50/60 Hz



Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en [www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx) sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.

■ Última actualización: 13/05/2023