

DOWNLIGHT X3


IP20

NOM

LUMINARIO LED



■ DIMENSIONES

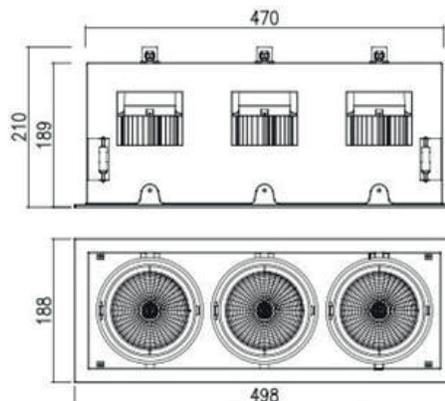

■ MONTAJE

Instalación empotrada a plafón. Sistema de fijación mediante soportes.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: downlight dirigible para empotrar en plafón con tres reflectores de aluminio anodizado especular con realce y marco básico.

Acabado: en pintura electrostática, color blanco, caja negra.

Curva de distribución: 30°

■ APLICACIONES

Arquitectura moderna como hotelería, oficinas, centros comerciales.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz) de AFP (>0.9), THD <20%.

Eficacia: 40 lm/W

Horas de vida: 50,000 L70

Temperatura de color: 3000K

LEDs: COB de última generación.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C - 45°C

■ CERTIFICACIONES

- IP20
- NOM

■ TABLA DE ENERGÍA

MODELO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
BL61-3X32LEDWW	498mm	40 lm/W	3x32W	3x1280 lm	3000 K	>90	>50,000 L70

■ PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 100VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA	VOLTAJE MÓDULO LED
BL61-3X32LEDWW	3x32W	0.96 A	0.34 A	50/60 Hz	277V

Beghelli

Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.

■ Última actualización: 31/03/2023