


## LUMINARIA PARA ÁREAS CLASIFICADAS



	L	B	H	
	4 ft	1280 mm	191 mm	101 mm

### CLASE I DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D

#### ■ MONTAJE

Sobreponer a techo o suspendido con accesorios incluidos.

Nota: no incluye cable o cadena de acero, accesorios para montaje a muro se piden por separado.

#### ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Luminario resistente a la corrosión, retardante de flama y antivandálica.

**Cuerpo:** policarbonato NORYL HS2000 inyectado de alta resistencia al impacto, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible. Color gris RAL7035. Broches de acero inoxidable.

**Empaque:** poliuretano expandido con retención de memoria, aplicado en forma líquida.

**Reflector:** parabólico de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible acabado metalizado de alta reflectancia.

**Difusor:** policarbonato transparente altamente resistente al impacto, con prismas longitudinales para minimizar el efecto caverna. Estabilizado contra rayos UV para reducir el índice de amarilleamiento.

#### ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Balastro:** electrónico de voltaje universal (120-277V, 50/60 Hz), de AFP (>0.99), THD <10%, dimeable

cuando sea requerido.

Conector glándula de latón niquelado para alimentación eléctrica. Conector eléctrico tripolar para conexión rápida y segura.

#### ■ CERTIFICACIONES

- IP66
- NOM
- UL1598 / UL844
- CSA 22.2 No.250.0 / No.137
- Código de temperatura: T5 o T4

#### ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-10°C a 40°C

#### ■ APLICACIONES

Interiores. Plantas químicas, refinerías, gasolineras, áreas de pintura, almacenes de residuos peligrosos, procesos de alimentos. Áreas de inspección y ambientes salinos.

#### ■ GARANTÍAS


- Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.
- 1 año de garantía para lámparas fluorescentes.

CÓDIGO	LÁMPARAS	TIPO	BASE	lm / LAMP	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA
HZ100-4-HT-E-UNV	2x28W	T5	G-5	2 900	80	4100 K	35 000
HZ100-4-HT-D-UNV	2x32W	T8	G-13	2 950	82	4100 K	30 000
HZ100-4-HT-F-UNV	2x54W	T5	G-5	5 000	85	4100 K	35 000

## ACCESORIOS (se ordenan por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8066	GUARDA DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIOS 2x28W, 2x32W
3504	ACCESORIO PARA MONTAJE A MURO

## ■ ACCESORIOS (se ordenan por separado)

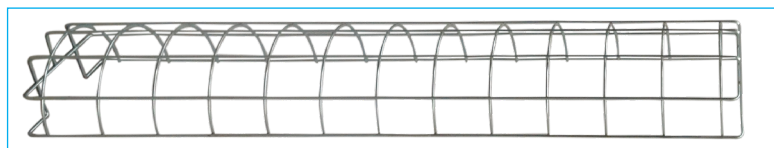

COD. 8066 Guarda protectora de alambre de acero galvanizado, por inmersión en caliente y soldado en Cal. 7.



COD. 3504 Accesorio para montaje a muro