


# SPIDER LED



## LUMINARIO LED

### DIMENSIONES

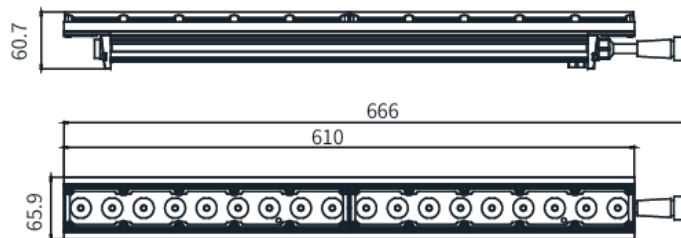

### MONTAJE

Instalación integrada a fachada.

### DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** de aluminio extruido

**Acabado:** color gris.

**Curva de distribución:** 15°

### EQUIPO ELÉCTRICO

**Fuente de poder:** driver electrónico multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz) de AFP (>0.9), THD <20%.

**Eficacia:** 52.5 lm/W

**Horas de vida:** 50,000 L70

**Temperatura de color:** 4000K

**LEDs:** COB de última generación.

### APLICACIONES

Aplicado a instalaciones interiores y exteriores, como centros comerciales, hoteles, iglesias, puentes, etc.

### TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C - 45°C

### CERTIFICACIONES

- IP67
- CE
- NOM

### TABLA DE ENERGÍA

MODELO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
SPILED2HTLOWT40KUNV	2 ft	52.5 lm/W	40W	2100 lm	4000 K	>90	>50,000 L70

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 100VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA
SPILED2HTLOWT40KUNV	40W	0.40 A	0.14 A	50/60 Hz



Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en [www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx) sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.

■ Última actualización: 13/05/2023