


STRIP LED FLESSIBILE

IP65 NOM

LUMINARIO LED



DIMENSIONES

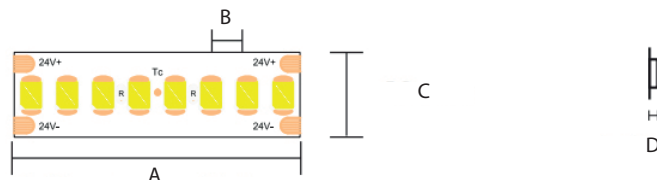

POTENCIA	A (Corte)	B	C	D
14.4W/m	50mm	8.33mm	8mm	1.5mm
20W/m	33.33mm	4.17mm	10mm	1.6mm

MONTAJE

En perfil de aluminio.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo: Tira LED con diseño autoencapsulado.

Longitud de tira: 5m

CERTIFICACIONES

- IP65
- NOM

TABLA DE ENERGÍA

MODELO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
STRIPLEDFLEXHTL040KUNV	16 ft	55.5 lm/W	14.4W/m	800 lm/m	4000 K	>90	>36,000 L70
STRIPLEDFLEXHTM030KUNV	16 ft	119 lm/W	20W/m	2380 lm/m	3000 K	>90	>60,000 L70

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 100VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA
STRIPLEDFLEXHTL040KUNV	14.4W/m	0.14 A	0.05 A	50/60 Hz
STRIPLEDFLEXHTM030KUNV	20W/m	0.20 A	0.07 A	50/60 Hz

EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: Driver electrónico multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz) de AFP (>0.95), THD <20%

Eficacia: 55.5 lm/W, 119 lm/W

Horas de vida: 36,000 L70, 60,000 L70

Temperatura de color: 3000K, 4000K

LEDs: de última generación.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C - 45°C