

	L	B	H
	5 ft	1414 mm	130 mm
			44 mm

■ MONTAJE

Suspender o sobreponer.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: aluminio extruido acabado aluminio natural como estándar. Con cableado interno de 5 hilos (fase, neutro, tierra, dimeo), de calibre 10AWG.

*Opción de 7 y 11 hilos disponible bajo pedido.

Difusor: fabricado en PMMA (polimetilmetacrilato) desmontable de forma independiente con el cuerpo para fácil mantenimiento.

Ópticas: amplia y concentrada.

*Otras ópticas disponibles bajo pedido.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (100-277V, 50/60Hz) de AFP(>0.90).

Batería de emergencia: Como opción, 90 min de autonomía.

Dimeable:

TRACCIA LED 40W GRIS DIMEABLE de 0-10V.

TRACCIA LED 65W BLANCO NO DIMEABLE.

■ CERTIFICACIONES

· NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Ideal para instalaciones de grandes alturas para almacenes, centros comerciales, áreas de ensamble y áreas generales de la industria, escuelas, pasillos, etc.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos y condiciones en la página web.


■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	COLOR	POTENCIA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA DE DISTRIBUCIÓN	HRS. VIDA	KG
TRCLED5FT40W5HWD	GRIS	40W	5 200	>80	4000K	amplia	>50 000 L70	3
TRCLED5FT40W5HND	GRIS	40W	5 200	>80	4000K	concentrada	>50 000 L70	3
TRCLED5FT65W5HWD	BLANCO	65W	10 400	>80	5000K	amplia	>50 000 L70	3
TRCLED5FT65W5HND	BLANCO	65W	10 400	>80	5000K	concentrada	>50 000 L70	3


ACCESORIOS (SE ORDENAN POR SEPARADO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TRCLEDSUSPSYSTEM	Sistema de suspensión
TRCLEDENDCAPSKIT	Kit de 2 tapas
TRCLEDCONECTOR	Conector para unión en tira continua

■ ACCESORIOS (SE ORDENA POR SEPARADO)

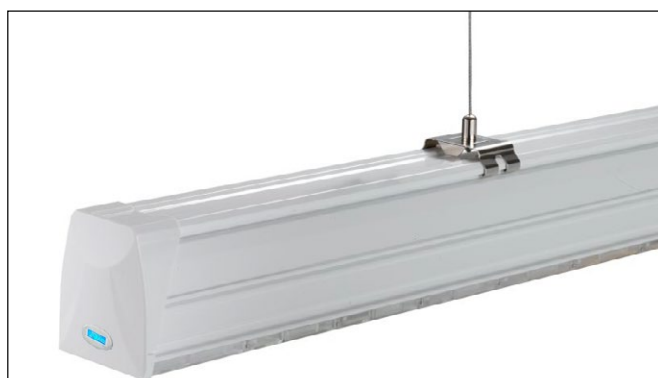

Kit de dos tapas: TRCLEDENDCAPSKIT
Sistema de suspensión: TRCLEDSUSPSYSTEM

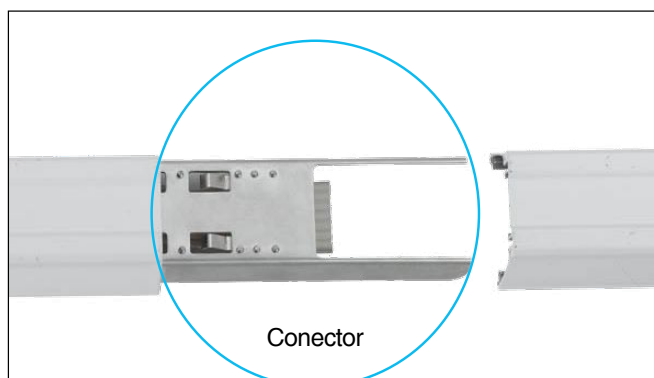

Conector: TRCLEDCONECTOR



Kit de dos tapas: TRCLEDENDCAPSKIT



■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

