

# POWER LIGHT

---



**Beghelli**

**NOM** IK08 IP66



El diseño dinámico de **POWER LIGHT** lo diferencia de otros luminarios. Con sus módulos independientes integrados, láser apuntador y deflectores individuales, es posible dirigir la luz en la dirección deseada.



Con potencias desde los 250W hasta 1250W y accesorios de montaje, el luminario **POWER LIGHT** puede ser instalado en una variedad de ubicaciones y aplicaciones. Cuenta con protección IP66 & IK08.



# POWER LIGHT

**POWER LIGHT** es un luminario de alta potencia diseñado para altos montajes. Sus módulos LED independientes y reemplazables, permiten armar distintas potencias y tamaños.

Además de los accesorios que lo hacen apto para diversos tipos de aplicaciones. **POWER LIGHT** es ideal para estacionamientos, vialidades, canchas deportivas, estadios, superpostes, muelles, puertos, aeropuertos, entre otros.

## ■ ■ ■ características

Protección	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP66   IK08</li></ul>
Cuerpo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fundición de aluminio.</li><li>• Pintura acrílica en polvo termoendurecible.</li><li>• Sin tornillería en la superficie.</li></ul>
Módulos LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirigibles, rotan hasta <math>\pm 30^\circ</math>.</li><li>• Cada módulo puede ser reemplazado manualmente.</li><li>• Deflectores individuales (como accesorios).</li></ul>
Óptica	<ul style="list-style-type: none"><li>• De policarbonato resistente al impacto.</li></ul>
Montaje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante horquilla (incluida).</li><li>• Bracket con ménsula para brazo.</li></ul>
Apuntador láser	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuda a direccionar el luminario para iluminar en la dirección desada.</li></ul>
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>• NOM</li></ul>
Blue Light Hazard	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es la emisión alta de luz azul en el espectro que, al mirarla prolongadamente, puede provocar daños en la retina.</li><li>• <b>POWER LIGHT</b> tiene una clasificación de riesgo fotobiológico limitado.</li></ul>

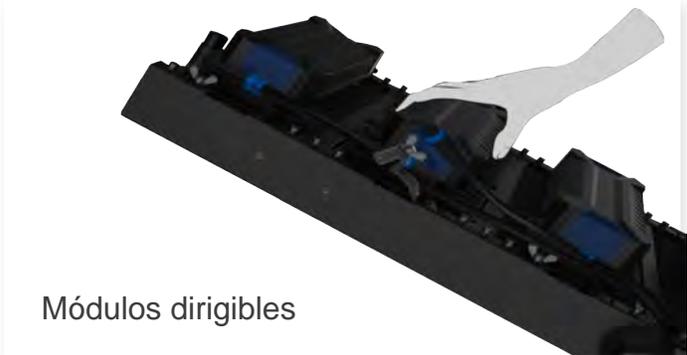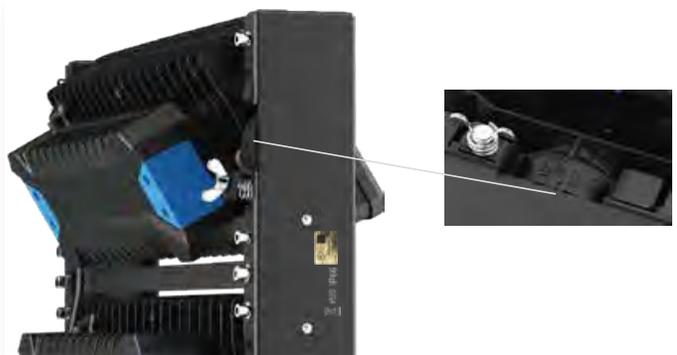


Módulos dirigibles

Tornillos mariposa para ajustar el ángulo del módulo

Módulos individuales

Ángulo para rotación del luminario

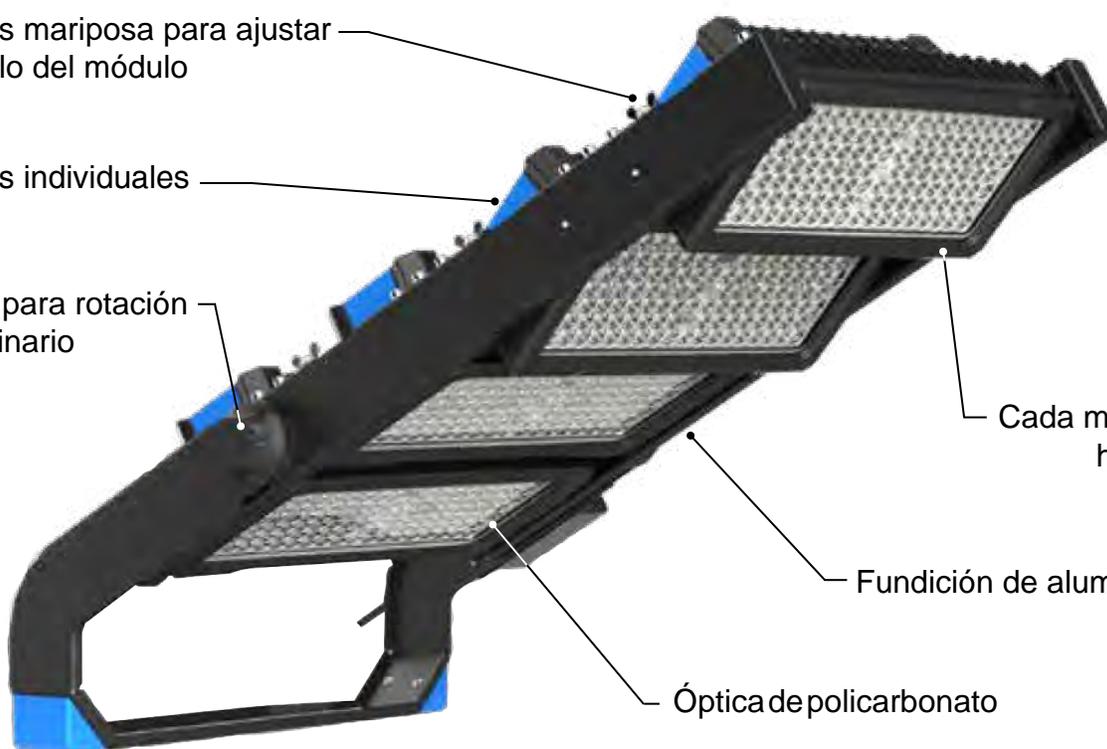

Cada módulo gira hasta  $\pm 30^\circ$

Fundición de aluminio

Óptica de policarbonato



+30°



0°



-30°




## ■ ■ ■ especificaciones técnicas


Potencias	<ul style="list-style-type: none"><li>• 250W, 500W, 750W, 1000W, 1250W</li></ul>
Eficacia	<ul style="list-style-type: none"><li>• 130 lm/W</li></ul>
Driver	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voltaje universal (120-277V, 50/60 Hz).</li><li>• Disponible en 480V (sobre pedido).</li></ul>
Módulos LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Módulos de 250W</li><li>• De 1, 2, 3, 4, y 5 módulos</li></ul>
Curva de distribución	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disponible en 30°, 60°, 120°</li></ul>
Temperatura de color	<ul style="list-style-type: none"><li>• -30° a 40°C</li></ul>
Temperatura max. operación	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5000K (estándar)</li></ul>
Horas de vida	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50,000 h L70</li></ul>
Garantía	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 años</li></ul>

# ■ ■ ■ potencias


250W




500W

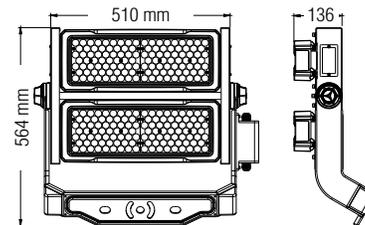


750W

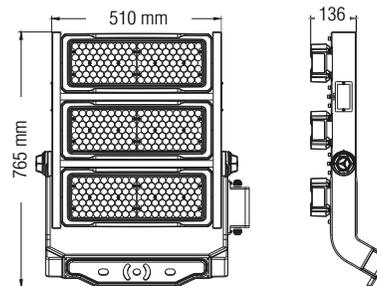

1000W



1250W



## ■ ■ ■ accesorios



Horquilla (incluida). Permite la rotación del luminario.



Bracket con ménsula para brazo  
(disponible de 250W a 750W)



Deflectores individuales



Apuntador láser

## ■ ■ ■ ópticas



30°





60°




120°

# ■ ■ ■ aplicaciones

- Estacionamientos
- Estadios
- Avenidas
- Súper postes
- Campos de fútbol
- Aeropuertos
- Puertos
- Muelles

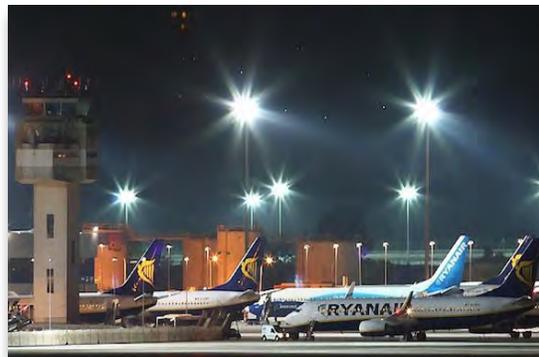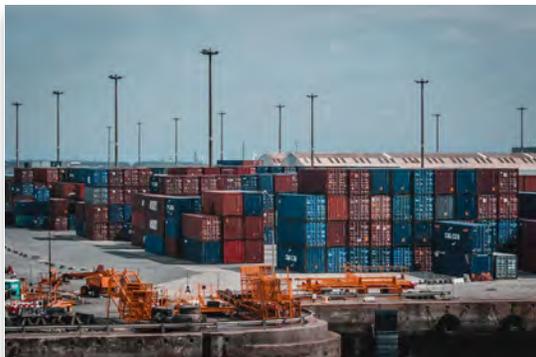



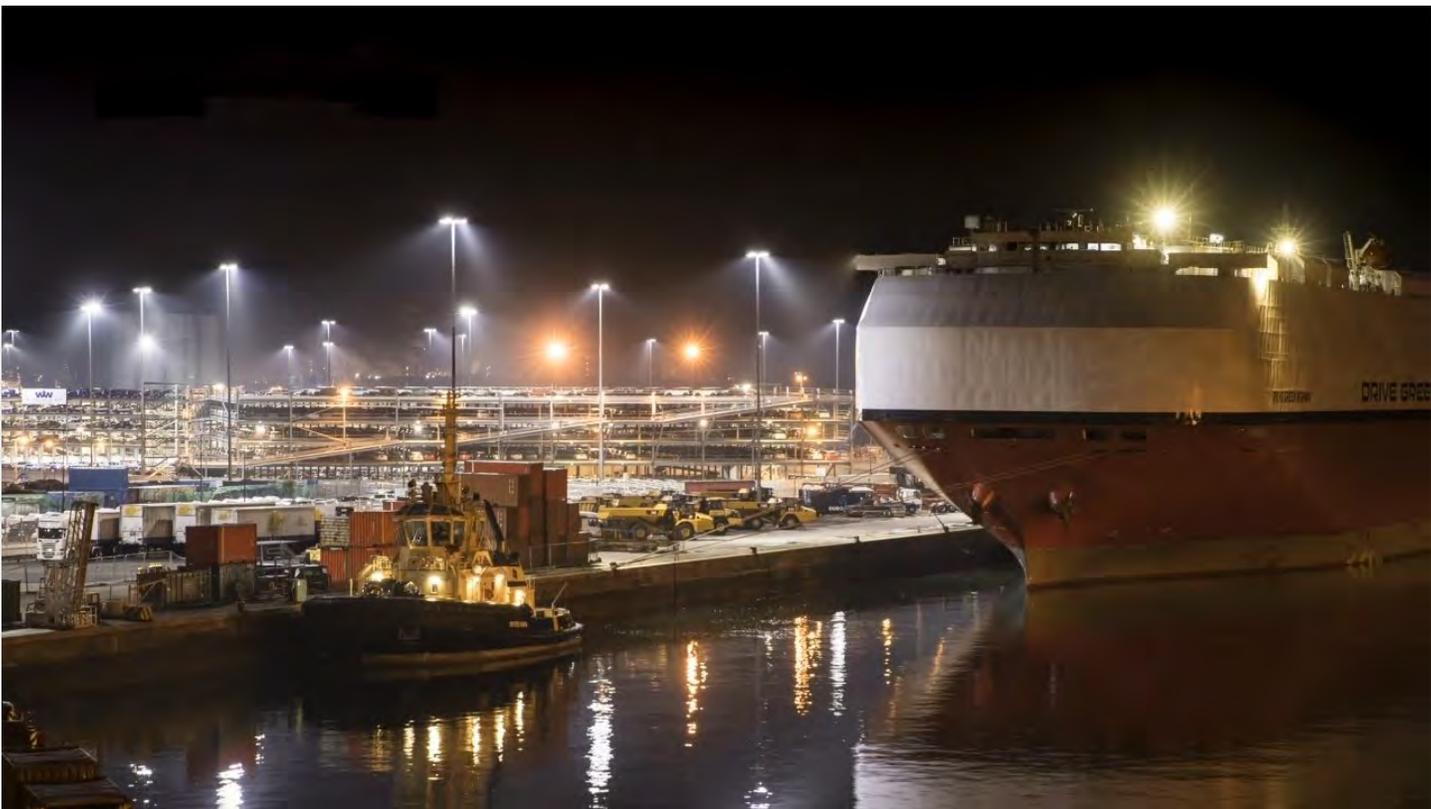



---

**BEGHELLI MÉXICO**

Av. El Marqués No. 70, Interior 4  
Parque Industrial Bernardo Quintana  
C.P. 76246 El Marqués, Qro.  
T: (442) 221.64.39 / 221.62.15  
[www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx)