


# ROBUSTO SEÑALIZACIÓN



## LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS

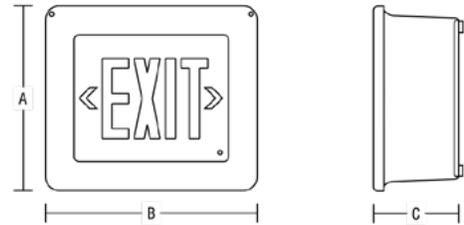

L	B	H
343 mm	394 mm	59 mm

CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C, D: T2B.  
CLASE I, ZONA 2, IIA, IIB & IIC: T1 & T2.

### ■ MONTAJE

Sobreponer en muro.

### ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** fabricado en fibra de vidrio NEMA 4X, completamente sellada, ligera, resistente a la corrosión y vandalismo, acabado color gris tipo industrial. Panel de acceso frontal con bisagras para facilitar la instalación y mantenimiento, color gris neutro.

**Panel de texto:** policarbonato color gris por el lado interno, haciéndolo resistente ante rayaduras, flechas removibles en versión estándar.

**Texto:** "EXIT" 1 cara, color rojo o verde.

### ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Batería:** níquel-cadmio, con autonomía de 90 min, tiempo de recarga de 24 h. Opción de suministro con batería de níquel-cadmio con 120 min. de autonomía.

**LEDS:** de alta eficiencia en color rojo o verde.

Versión estándar SA (Self Powered) con Indicador de estado LED y el interruptor de prueba magnético.

**Voltaje:** 120/277V.

### ■ CERTIFICACIONES

· CSA 22.2 No.141-10

### ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 40°C

### ■ AUTOTEST

El sistema autotest realiza una prueba de descarga de 5 minutos cada mes y cada 6 meses se realizan dos pruebas de descarga de 90 minutos con 24 h. de diferencia.

Esto pone a prueba tanto la capacidad total de la batería y capacidad de recarga.

Indicador LED:

- ROJO: Mal funcionamiento en batería.
- AMARILLO: Mal funcionamiento en lámpara.
- VERDE: Opera correctamente.

### ■ APLICACIONES

Diseñado para soportar entornos peligrosos y agresivos, tales como la producción petroquímica, petróleo y gas, tratamiento de aguas residuales y de las zonas comunes que pueden ser objeto de vandalismo.

### ■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

## ■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	LED	NO. DE CARAS	MONTAJE	VOLTAJE	OPCIONES
RBO-E	HT (Sólo AC)	LR (Rojo)	1 (Una cara)	W (Pared)	120/277V	AT (Autotest)
	SA (Auto alimentada)	LG (Verde)				FL (Alarma parpadeante)
						TP (Tomillos a prueba de choques)
						SW (Palabras especiales-especificar)
						2CK (Circuito dual)
						120SP (Autonomía 120 min)
						WG (Guarda)